

ราคาสินค้าเมนเนเคส

พ.ศ. 2564-2565

ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมจากเยอรมนี





**TH**








## ปลั๊กตัวเมียมาตรฐาน CEE

	ประเภทการป้องกัน	ขนาดกระแส	ประเภทขั้ว	230 V	400 V	ราคา (บาท)
				50 and 60 Hz	50 and 60 Hz	
				รหัสสินค้า	รหัสสินค้า	
 <p>ปลั๊กตัวเมียติดผนัง CEE (CEE wall mounted receptacles), เขาสายदान บน-ล่าง ฐานสามารถถอดปรับได้ 180°</p> <p>16 A, 32 A: TwinCONTACT เขาสายได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>63 A: X-CONTACT</p>	IP 44	16	2+E	1720		375.00
	IP 44	16	3+E		1724	400.00
	IP 44	16	3+N+E		3331	450.00
	IP 44	32	2+E	420		525.00
	IP 44	32	3+E		421	545.00
	IP 44	32	3+N+E		422	595.00
	IP 44	63	2+E	1137A		1,800.00
	IP 44	63	3+E		1141A	1,850.00
	IP 44	63	3+N+E		1145A	2,000.00
 <p>ปลั๊กตัวเมียติดผนัง CEE (CEE wall mounted receptacles), เขาสายदान บน-ล่าง, ชนิดกันน้ำ ฐานสามารถถอดปรับได้ 180°</p> <p>16 A, 32 A: TwinCONTACT เขาสายได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>63 A: X-CONTACT</p>	IP 67	16	2+E	9105		630.00
	IP 67	16	3+E		9122	680.00
	IP 67	16	3+N+E		9142	810.00
	IP 67	32	2+E	9151		840.00
	IP 67	32	3+E		9172	860.00
	IP 67	32	3+N+E		9182	1,000.00
	IP 67	63	2+E	128A		2,450.00
	IP 67	63	3+E		132A	2,500.00
	IP 67	63	3+N+E		136A	2,700.00
 <p>ปลั๊กตัวเมียติดผนัง CEE (CEE wall mounted receptacles), X-CONTACT, เขาสายदान บน-ล่าง, ชนิดกันน้ำ</p>	IP 67	125	2+E	24464		9,000.00
	IP 67	125	3+E		139A	9,500.00
	IP 67	125	3+N+E		143A	9,700.00
 <p>ปลั๊กตัวเมียฝัง CEE (CEE panel mounted receptacles), แบบฝังเฉียง 20°</p> <p>16 A, 32 A: TwinCONTACT เขาสายได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>63 A: X-CONTACT</p>	IP 44	16	2+E	1632		260.00
	IP 44	16	3+E		1638	325.00
	IP 44	16	3+N+E		3473	365.00
	IP 44	32	2+E	1734		415.00
	IP 44	32	3+E		1740	440.00
	IP 44	32	3+N+E		1746	470.00
	IP 44	63	2+E	1147A		1,500.00
	IP 44	63	3+E		1151A	1,600.00
	IP 44	63	3+N+E		1155A	1,750.00
 <p>ปลั๊กตัวเมียฝัง CEE (CEE panel mounted receptacles), แบบฝังตรง</p> <p>16 A, 32 A: TwinCONTACT เขาสายได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>63 A: X-CONTACT</p>	IP 44	16	2+E	1668		260.00
	IP 44	16	3+E		1674	325.00
	IP 44	16	3+N+E		3385	365.00
	IP 44	32	2+E	1787		415.00
	IP 44	32	3+E		1791	440.00
	IP 44	32	3+N+E		1797	470.00
	IP 44	63	2+E	1261A		1,500.00
	IP 44	63	3+E		1248A	1,600.00
	IP 44	63	3+N+E		1252A	1,750.00













## ปลั๊กตัวเมียและปลั๊กตัวผู้มาตรฐาน CEE

	ประเภทการป้องกัน	ขนาดกระแส	ประเภทขั้ว	230 V	400 V	ราคา (บาท)
				50 and 60 Hz	50 and 60 Hz	
				รหัสสินค้า	รหัสสินค้า	
 <p>ปลั๊กตัวเมียฝั่ง CEE (CEE panel mounted receptacles), แบบฝั่งเฉียง 20°, ชนิดกันน้ำ</p> <p>16 A, 32 A: TwinCONTACT เข้าสายได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>63 A: X-CONTACT</p>	IP 67	16	2+E	1701		460.00
	IP 67	16	3+E		1704	510.00
	IP 67	16	3+N+E		3485	610.00
	IP 67	32	2+E	1802		625.00
	IP 67	32	3+E		1805	645.00
	IP 67	32	3+N+E		1808	710.00
	IP 67	63	2+E	2180A		1,900.00
	IP 67	63	3+E		205A	1,950.00
 <p>ปลั๊กตัวเมียฝั่ง CEE (CEE panel mounted receptacles), X-CONTACT, แบบฝั่งเฉียง 20°, ชนิดกันน้ำ</p>	IP 67	125	2+E	3575		6,900.00
	IP 67	125	3+E		212A	6,700.00
	IP 67	125	3+N+E		216A	7,200.00
 <p>ปลั๊กตัวเมียฝั่ง CEE (CEE panel mounted receptacles), แบบฝั่งตรง, ชนิดกันน้ำ</p> <p>16 A, 32 A: TwinCONTACT เข้าสายได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>63 A: X-CONTACT</p>	IP 67	16	2+E	1708		460.00
	IP 67	16	3+E		1712	510.00
	IP 67	16	3+N+E		1131	610.00
	IP 67	32	2+E	1810		625.00
	IP 67	32	3+E		1814	645.00
	IP 67	32	3+N+E		1820	710.00
	IP 67	63	2+E	1264A		1,900.00
	IP 67	63	3+E		1124A	1,950.00
 <p>ปลั๊กตัวเมียฝั่ง CEE (CEE panel mounted receptacles), X-CONTACT, แบบตรง, ชนิดกันน้ำ</p>	IP 67	125	2+E	3380		6,900.00
	IP 67	125	3+E		1457	6,700.00
	IP 67	125	3+N+E		1461	7,200.00
 <p>16 A - 32 A: ปลั๊กตัวผู้ (Plug) รุ่น AM-TOP, บอดี้เดี่ยว, ระบบสกู</p> <p>16 A: 2+E, 3+N+E, 32 A: 3+N+E New PowerTOP Xtra</p> <p>63 A: ปลั๊กตัวผู้ (Plug) รุ่น PowerTOP Xtra ตามจับหุ้มด้วยยางกันกระแทก, Nickel plated, ทนทานต่อทุกสภาวะแวดล้อมและความร้อนสูง</p>	IP 54	16	2+E	13502		190.00
	IP 44	16	3+E		252	225.00
	IP 54	16	3+N+E		13510	245.00
	IP 44	32	2+E	260		300.00
	IP 44	32	3+E		264	335.00
	IP 54	32	3+N+E		13520	400.00
	IP 44	63	2+E	13102		2,000.00
	IP 44	63	3+E		13106	2,100.00
IP 44	63	3+N+E		13112	2,350.00	

## ปลั๊กตัวผู้และปลั๊กตัวเมียกลางทางมาตรฐาน CEE

	ประเภทการป้องกัน	ขนาดกระแส	ประเภทขั้ว	230 V	400 V	ราคา (บาท)
				50 and 60 Hz	50 and 60 Hz	
				รหัสสินค้า	รหัสสินค้า	
 <p>16 A - 32 A: ปลั๊กตัวผู้ (Plug) รุ่น AM-TOP, บอดี้เดี่ยว, ระบบสกรู, ชนิดกันน้ำ</p>	IP 67	16	2+E	278		385.00
	IP 67	16	3+E		282	445.00
	IP 67	16	3+N+E		288	475.00
	IP 67	32	2+E	290		535.00
	IP 67	32	3+E		294	565.00
	IP 67	32	3+N+E		300	765.00
 <p>63 A -125 A: ปลั๊กตัวผู้ (Plug) PowerTOP Xtra ตามจับหุ้มด้วยยางกันกระแทก nickel plated ทนทานความรอนสูง ทนต่อทุกสภาวะแวดล้อม, ชนิดกันน้ำ</p>	IP 67	63	2+E	13202		2,690.00
	IP 67	63	3+E		13206	2,790.00
	IP 67	63	3+N+E		13212	3,000.00
	IP 67	125	2+E	13216		7,350.00
	IP 67	125	3+E		13219	7,400.00
	IP 67	125	3+N+E		13225	7,650.00
 <p>16 A - 32 A: ปลั๊กตัวเมียกลางทาง (Connector) รุ่น AM-TOP บอดี้เดี่ยว ระบบสกรู 16 A: 2+E, 3+N+E, 32 A: 3+N+E New PowerTOP Xtra 63 A: ปลั๊กตัวเมียกลางทาง (Connector) รุ่น PowerTOP Xtra ตามจับหุ้มด้วยยางกันกระแทก, X-CONTACT, ทนทานต่อทุกสภาวะ แวดล้อมและความรอนสูง</p>	IP 54	16	2+E	14502		260.00
	IP 44	16	3+E		514	300.00
	IP 54	16	3+N+E		14510	365.00
	IP 44	32	2+E	522		415.00
	IP 44	32	3+E		526	440.00
	IP 54	32	3+N+E		14520	510.00
	IP 44	63	2+E	14102		2,250.00
	IP 44	63	3+E		14106	2,450.00
	IP 44	63	3+N+E		14112	2,700.00
 <p>16 A - 32 A: ปลั๊กตัวเมียกลางทาง (Connector) AM-TOP, บอดี้เดี่ยวระบบสกรู ชนิดกันน้ำ</p>	IP 67	16	2+E	540		490.00
	IP 67	16	3+E		544	560.00
	IP 67	16	3+N+E		550	670.00
	IP 67	32	2+E	552		680.00
	IP 67	32	3+E		556	700.00
	IP 67	32	3+N+E		562	800.00
 <p>63 A - 125 A: ปลั๊กตัวเมียกลางทาง (Connector) รุ่น PowerTOP Xtra ตามจับหุ้มด้วยยางกันกระแทก, X-CONTACT, ทนทานต่อทุกสภาวะ แวดล้อมและความรอนสูง, ชนิดกันน้ำ</p>	IP 67	63	2+E	14202		2,900.00
	IP 67	63	3+E		14206	3,100.00
	IP 67	63	3+N+E		14212	3,300.00
	IP 67	125	2+E	14216		8,000.00
	IP 67	125	3+E		14219	8,300.00
	IP 67	125	3+N+E		14225	8,700.00

ปลั๊กตัวเมียพร้อมสวิตช์ และ interlock มาตรฐาน CEE  
SCHUKO® และ ปลั๊กสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ (Reefer Containers)

	ประเภทการป้องกัน	ขนาดกระแส	ประเภทขั้ว	230 V	400 V	ราคา (บาท)	
				50 and 60 Hz	50 and 60 Hz		
				รหัสสินค้า	รหัสสินค้า		
 <p>ปลั๊กตัวเมียติดผนัง CEE (CEE Wall mounted receptacle), พร้อมสวิตช์และ DUO-interlock</p> <p>63 A: X-CONTACT</p>	IP 44	16	2+E	7002A		4,500.00	
	IP 44	16	3+E		5100A	4,600.00	
	IP 44	16	3+N+E		5103A	4,800.00	
	IP 44	32	2+E	5696A		5,200.00	
	IP 44	32	3+E		5105A	5,300.00	
	IP 44	32	3+N+E		5108A	5,400.00	
	IP 44	63	2+E	6571		11,500.00	
	IP 44	63	3+E		5956A	12,500.00	
	IP 44	63	3+N+E		5959A	13,000.00	
 <p>ปลั๊กตัวเมียติดผนัง CEE (CEE Wall mounted receptacle), พร้อมสวิตช์และ DUO-interlock</p> <p>63 A: X-CONTACT ชนิดกันน้ำ</p>	IP 67	16	2+E	7012A		5,000.00	
	IP 67	16	3+E		5600A	5,500.00	
	IP 67	16	3+N+E		5603A	6,000.00	
	IP 67	32	2+E	5793A		6,000.00	
	IP 67	32	3+E		5605A	6,500.00	
	IP 67	32	3+N+E		5608A	7,000.00	
	IP 67	63	2+E	5911A		11,000.00	
	IP 67	63	3+E		5110A	12,000.00	
	IP 67	63	3+N+E		5113A	13,000.00	
 <p>ปลั๊กตัวเมียฝังรุ่น SCHUKO®</p>  <p>ฝาหลังปลั๊กตัวเมียติดลอยรุ่น SCHUKO®</p>  <p>ปลั๊กตัวเมียติดลอยรุ่น SCHUKO®</p>  <p>ปลั๊กตัวผู้ รุ่น SCHUKO®</p>  <p>ปลั๊กตัวเมียกลางทาง รุ่น SCHUKO®</p>	IP 44	16	2p+E	11030 grey		220.00	
	IP 44	16	2p+E	11031 blue		220.00	
					10714 grey		230.00
					10715 blue		230.00
	IP 44	16	2p+E	10081 grey		360.00	
	IP 44	16	2p+E	10082 blue		360.00	
	IP 44	16	2p+E	10749 grey		240.00	
	IP 44	16	2p+E	10838 blue		240.00	
	IP 44	16	2p+E	10751 grey		345.00	
	IP 44	16	2p+E	10843 blue		345.00	
 <p>ปลั๊กตัวเมียติดผนัง CEE 3 นาฬิกา สำหรับ รีเฟอริ์ คอนเทนเนอร์</p>  <p>ปลั๊กตัวเมียติดผนัง CEE DUO-interlock 3 นาฬิกา สำหรับ รีเฟอริ์ คอนเทนเนอร์</p>  <p>ปลั๊กตัวเมียฝัง CEE 3 นาฬิกา สำหรับ รีเฟอริ์ คอนเทนเนอร์</p>  <p>ปลั๊กตัวผู้ CEE (CEE Plugs), 3 นาฬิกา สำหรับ รีเฟอริ์ คอนเทนเนอร์</p>  <p>ปลั๊กตัวเมียกลางทาง CEE 3 นาฬิกา สำหรับ รีเฟอริ์ คอนเทนเนอร์</p>	IP 67	32	3+E		9562	1,500.00	
	IP 67	32	3+E		5792A	8,500.00	
	IP 67	32	3+E		2123A	1,100.00	
	IP 67	32	3+E		2175B	800.00	
	IP 67	32	3+E		2177A	1,000.00	

## ทวินคอนแทค (TwinCONTACT) - ปลั๊กตัวเมียรุ่นที่เข้าสายได้อย่างรวดเร็ว

เมนเนเคส (MENNEKES) รุ่น ทวินคอนแทค (TwinCONTACT) เป็นรุ่นที่ออกแบบโดยการใส่ สปริง เทอร์มินอล (spring terminal) ในการยึดสายไฟเข้าสายได้ทันที สะดวก รวดเร็ว เพียงท่านแค่ปลอกฉนวนสายไฟออกแล้วเสียบสายเข้าไป...เสร็จสิ้นในการติดตั้ง!!! หากต้องการถอดสายออกเพียงกดปุ่มสีแดงลงสายออก

โค้ดสีกำหนดที่ช่องเสียบ  
สำหรับการเข้าสายที่ถูกต่อง



ใช้ได้ทั้งสายอ่อนและสายแข็ง  
(แนะนำให้ใส่ปลอกสายไฟสำหรับสายฝอย)  
หรืออัดสายโดยวิธี gas-tight หรือ ultrasonically welded)

16 A: 1.5 - 4.0 mm<sup>2</sup>  
32 A: 2.5 - 10.0 mm<sup>2</sup>



มาตรฐานอุตสาหกรรม  
ประเทศ เยอรมนี

## X-CONTACT - เอ็กซ์-คอนแทค นวัตกรรมใหม่สำหรับปลอกหัวเสียบ (contact sleeves)

### Innovative

ปลอกหัวเสียบรุ่น เอ็กซ์-คอนแทค (X-CONTACT) ถูกออกแบบใหม่มีความยืดหยุ่นสูง ปลอกหัวเสียบจะขยายออก เมื่อมีหัวปลั๊กเสียบเข้าไป ทำให้ลดแรงที่เราใช้เสียบปลั๊กลงถึง 50%  
**X-CONTACT – intelligently innovative!**

### Durable

ด้วยคุณภาพและการออกแบบของปลอกหัวเสียบ สามารถรองรับฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ติดมาบริเวณ หัวเสียบออก ทำให้มีความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น  
**X-CONTACT – lasting solution!**

### Simple

ในทางปฏิบัติ รุ่น เอ็กซ์-คอนแทค (X-CONTACT) ใช้งานง่ายโดยคนเดียวคนเดียว โดยเฉพาะ รุ่น 125A ซึ่งในอดีตนั้นต้องใช้คน 2 คน ในการเสียบและถอดปลั๊กออก  
**X-CONTACT – simply brilliant!**

### Safe

ด้วยความยืดหยุ่นสูงของปลอกหัวเสียบ และใช้แรงน้อยลงในการเสียบและถอดปลั๊กออก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และได้รับความปลอดภัยสูง  
**X-CONTACT – double safety!**




# อามักซ์ ชุดปลั๊กตัวเมียสำเร็จรูป (AMAXX receptacle combinations)

รูปแบบที่หลากหลายสำหรับการใช้งานเฉพาะ

- ชนิดการป้องกัน: IP 44 หรือ IP 67 ชนิดกันน้ำ
- วัสดุโครงสร้างภายนอกทำจากพลาสติกคุณภาพสูง AMELAN สำหรับความคงทนพิเศษต่อสารเคมี รวมถึงสามารถออกแบบให้ใช้ contact มีความทนทานสูง nickel plated
- สามารถติดตั้ง ปลั๊กตัวเมีย CEE ขนาด 16 A, 3 p ถึง 63 A, 5 p หรือปลั๊ก grounding ตามมาตรฐานทั่วไป หรือ DUO-สวีทซ์ และ interlocked ขนาด 16 A, 3 p ถึง 32 A, 5 p หรือฟิวส์ป้องกันต่างๆ



ข้อดีและคุณสมบัติพิเศษ

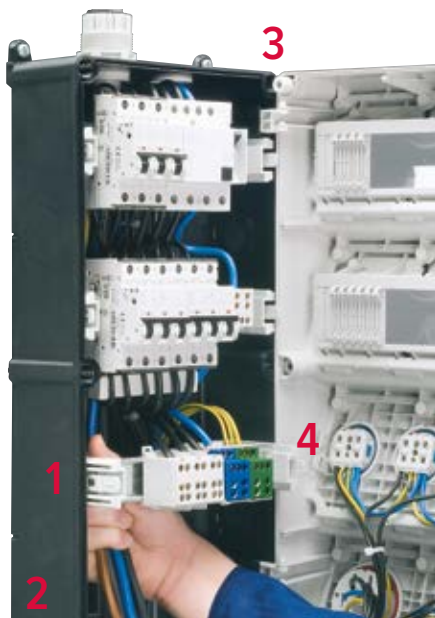

- 1 ชุด DIN Rails ปรับขึ้นได้  
ชุด DIN Rails ปรับขึ้นได้ทำให้มีพื้นที่กว้างขึ้น ทำให้การเข้าสายง่ายขึ้นหรือสามารถใส่สายไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้
- 2 การติดตั้งใช้แค่ 1 คนเท่านั้น  
สามารถทำการติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและแรงงาน
- 3 บานพับ  
บานพับเปิดออกด้านข้าง  
ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา
- 4 พร้อมสำหรับใช้งาน  
ชุดปลั๊กตัวเมียสำเร็จรูปทุกชุด ติดตั้งสายภายในเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที



มุมในการเสียบปลั๊ก  
ถูกออกแบบมาเพื่อ  
ความสะดวกในการใช้งาน



ถอด-ประกอบ สะดวก  
รวดเร็ว เนื่องจากใช้ สกรู  
double-threaded



บานพับเปิดลง  
ทำให้ง่ายต่อการบำรุง  
รักษา



สามารถติดตั้งตัวล็อค  
เพื่อความปลอดภัย

**MENNEKES Electric Singapore Pte. Ltd.**

No. 3 International Business Park  
# 03-28 Nordic European Centre  
SINGAPORE 609927  
SINGAPORE

Phone: +66 2 741 5266  
Fax: +66 2 741 5267  
info@MENNEKESthailand.com

www.MENNEKES.com

**MENNEKES**

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1  
57399 KIRCHHUNDEM  
GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1  
Fax: + 49 2723 41-214  
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com



0000000000 09/20PDF

Subject to modification.  
No liability for misprints.

Platzhalter FSC-  
Logo