



Surface mounted fluorescent fitting

AURA SURFACE

โคมตะแกรงติดตั้งลอย



มอก.902-2557



มอก.1955-2551



Indoor use only




IP20



- คุณภาพ: คุณภาพ
- สำหรับหลอด: T8 18W/36W, T8 LED 600mm/1,200mm, T5 14W/28W ทั้งแบบ 1, 2 และ 3 หลอด
- ตัวโคม: ทำจากเหล็กพิน ฟันสีฟันคุณภาพ
- ตัวสะท้อน: ทำจากอลูมิเนียมเงา สวยงาม
- ขั้วรับหลอด: ชนิดบิดล็อก G13 มอก. 344-2549
- ผลิตจาก: โรงงานมาตรฐาน ISO 9001/14001 และ OHSAS18001

Dimension (mm.)

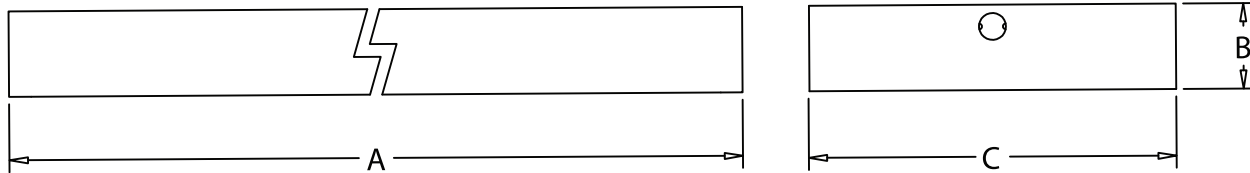

MODEL NO.	DIMENSIONS (mm.)		
	T8	A	B
Aura S 1xT8 18W [15x60 cm.]	636	76	152
Aura S 1xT8 18W [30x60 cm.]	636	76	302
Aura S 2xT8 18W [30x60 cm.]	636	76	302
Aura S 2xT8 18W [60x60 cm.]	636	76	602
Aura S 3xT8 18W [60x60 cm.]	636	76	602
Aura S 1xT8 36W [15x120 cm.]	1234	76	152
Aura S 1xT8 36W [30x120 cm.]	1234	76	302
Aura S 2xT8 36W [30x120 cm.]	1234	76	302
Aura S 2xT8 36W [60x120 cm.]	1234	76	602
Aura S 3xT8 36W [60x120 cm.]	1234	76	602

MODEL NO.	DIMENSIONS (mm.)		
	T5	A	B
Aura S 2xT5 14W [30x60 cm.]	604	76	302
Aura S 2xT5 14W [60x60 cm.]	604	76	602
Aura S 3xT5 14W [60x60 cm.]	604	76	602
Aura S 2xT5 28W [30x120 cm.]	1204	76	302
Aura S 2xT5 28W [60x120 cm.]	1204	76	602
Aura S 3xT5 28W [60x120 cm.]	1204	76	602

NOTE :

- ไม่รวมอุปกรณ์ หลอด บัลลาสต์ และ สตาร์ทเตอร์
- สามารถสั่งผลิตเพื่อใช้กับหลอดแอลอีดีได้
- การรับรองมาตรฐาน มอก.902-2557 และมอก.1955-2551 เมื่อใช้กับหลอดและบัลลาสต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน